


GTS-100N - Função de Segurança

Ativando a senha na GTS – 100N


1.) Estando a estação desligada pressione e segure a tecla F2, em seguida pressione a tecla verde (POWER) para ligar a estação e entrar em PARAMETROS 2.

A estação vai exibir a tela abaixo:

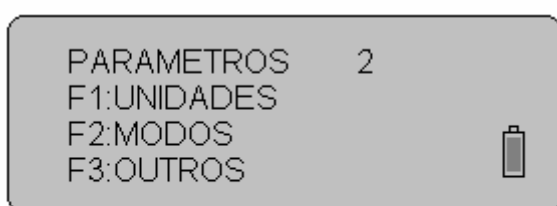


2.) Na tela acima pressione a tecla F3 para entrar em OUTROS.

Surgirá a tela abaixo:

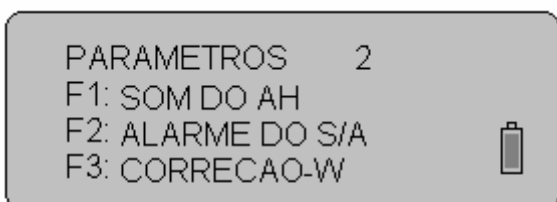


3.) Na tela acima pressione F4 quatro vezes.

Surgirá a tela abaixo:

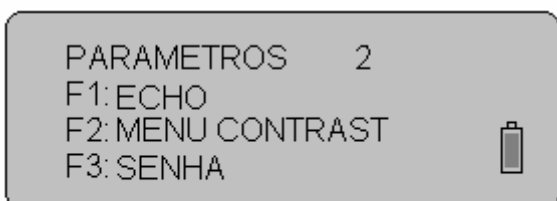


4.) Na tela acima pressione F3 para entrar em SENHA.

Surgira a tela abaixo:

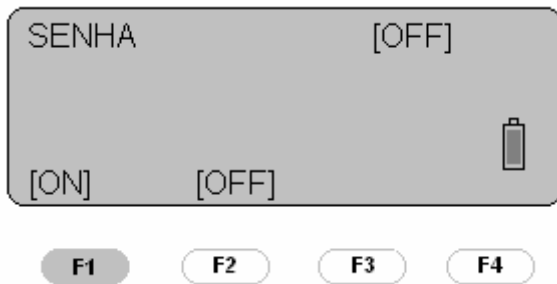

- 6.) Na tela acima pressione F1 para ativar (ON) a senha.
Surgira a tela abaixo, exibindo ON adiante de SENHA.

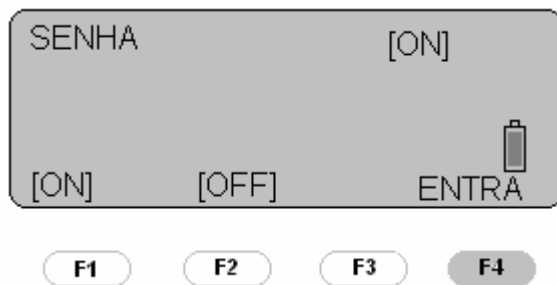

- 7.) Na tela acima pressione F4 – ENTRA.
Surgira à tela abaixo onde você deve informar a senha.




- 8.) Na tela acima utilizando o teclado da estação, digite a senha que deve ter no máximo 4 dígitos e pressione F4 [ENT].
Surgira a tela abaixo:



- 9.) Na tela acima digite novamente a mesma senha digitada no passo anterior e


pressione F4 – [ENT] para confirmar a senha.

Surgira a tela abaixo:

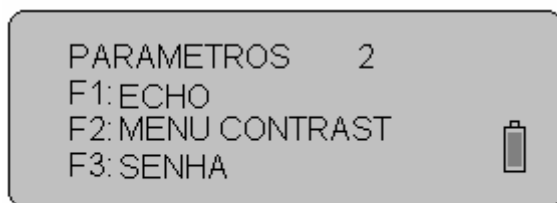

10.) Pronto a senha esta ativada, desligue a estação pressionando a tecla verde (POWER) e em seguida F3 [SIM] e em seguida ligue a estação novamente.

Surgira a tela abaixo solicitando a senha, a partir daí a função de segurança estará ativa e o equipamento somente poderá ser utilizado informando-se a senha.

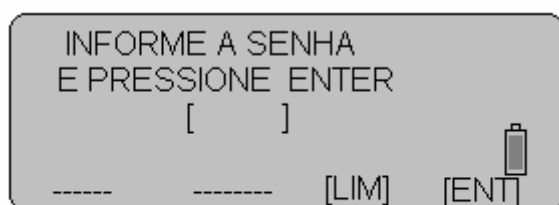


OBS: Em caso de esquecimento da senha a estação terá de ser enviada para manutenção.

Alterando a senha da GTS 100N:


1.) Estando a estação desligada pressione e segure a tecla F2, segurando F2 pressione a tecla verde (POWER) para ligar a estação e entrar em PARAMETROS 2.

Surgira a tela abaixo:

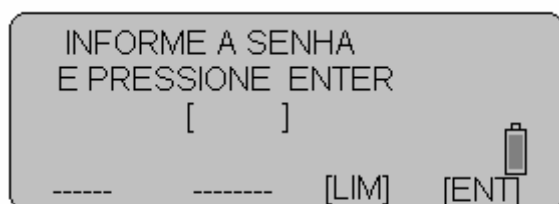


2) Na tela acima informe a senha atual e pressione F4 [ENT].

Surgira a tela abaixo:

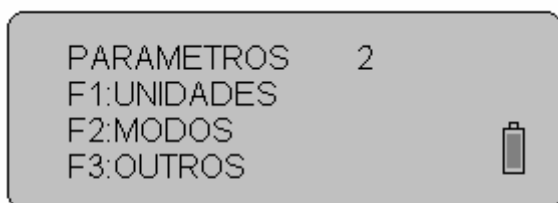


3.) Na tela acima pressione F3 para entrar em OUTROS.

Surgira a tela abaixo:

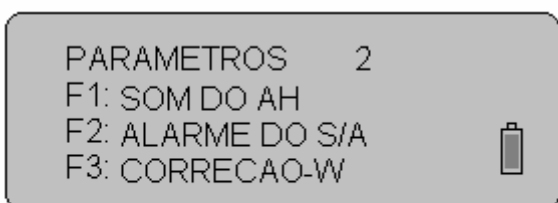

4.) Na tela acima pressione F4 quatro vezes.

Surgira a tela abaixo:

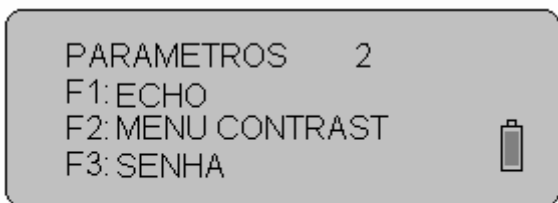


5.) Na tela acima pressione F3 para entrar em SENHA.

Surgira a tela abaixo:




6.) Na tela acima pressione F4 – ENTRA.

Surgira a tela abaixo onde você deve informar a nova senha.

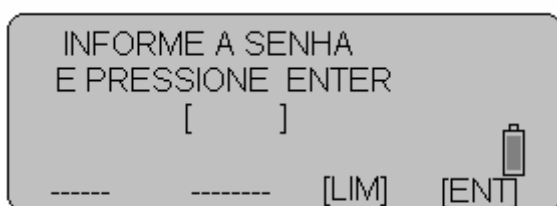


8.) Na tela acima utilizando o teclado da estação, digite a nova senha que deve ter no máximo 4 dígitos e pressione F4 [ENT].

Surgira a tela abaixo:

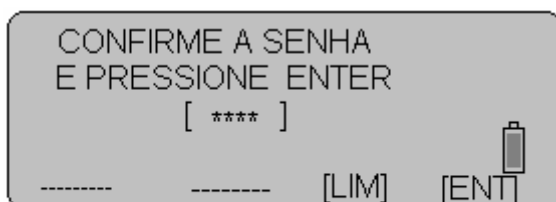

9.) Na tela acima digite novamente a mesma senha digitada no passo anterior e pressione F4 – [ENT].

Surgira a tela abaixo:

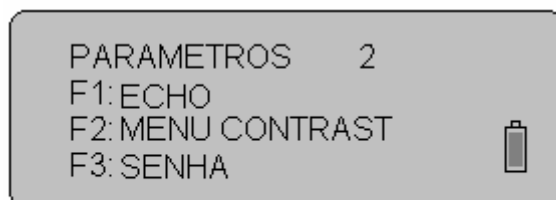

10.) Pronto a senha foi modificada, desligue a estação pressionando a tecla verde (POWER) e em seguida F3 [SIM].

Pressione o botão verde (POWER) para ligar a estação, ela somente funcionará a partir de agora com a senha informada nos passos 8 e 9.

OBS: Em caso de esquecimento da senha a estação terá de ser enviada para manutenção.